

[Home](#) > CALABRIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO L’A2 ‘AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO’ TRA LO SVINCOLO DI PIZZO CALABRO E LO SVINCOLO DI SANT’ONOFRIO IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

A2 Autostrada del Mediterraneo, Cosenza, 09/07/2020

CALABRIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO L’A2 ‘AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO’ TRA LO SVINCOLO DI PIZZO CALABRO E LO SVINCOLO DI SANT’ONOFRIO IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Icona strada error type unknown

- **Riqualificazione delle barriere delle barriere e miglioramento delle caratteristiche prestazionali del manto stradale in previsione dell’esodo estivo**
- **Nell’ultima settimana di luglio fino alla prima settimana di settembre, sull’intera infrastruttura autostradale è prevista la rimozione dei cantieri**

Cosenza, 9 luglio 2020

Proseguono gli interventi di manutenzione programmata nell’ambito del project review che Anas, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha avviato nelle tratte Morano, Firmo Sibari, Cosenza , Altilia e Pizzo Sant’Onofrio dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in sostituzione della integrale demolizione e ricostruzione delle carreggiate autostradali.

L’attuazione del "Piano di Manutenzione Programmata" comporterà notevoli vantaggi sia in relazione ai minori tempi di esecuzione dei lavori che ai benefici immediati all’utenza autostradale, oltre al minore impatto sull’ambiente e la viabilità, rispetto ad una politica di ricostruzione adottata in passato negli altri tratti.


Gli interventi eseguiti ovvero in corso di esecuzione hanno in generale riguardato il rifacimento di pavimentazioni, la sostituzione di giunti di dilatazione ammalorati, la messa in sicurezza delle pendici con l’installazione di reti corticali e nuove barriere para massi, il restyling delle gallerie con posa di pannelli illuminotecnici, profili ridirettivi e rifacimento degli impianti elettrici con tecnologia a Led, la riqualificazione della segnaletica verticale, l’installazione di Pannelli a Messaggio Variabile e la predisposizione delle infrastrutture per la fibra ottica finalizzata alla realizzazione della prima Smart Road italiana ed europea.

Il rinnovamento in sede tra lo svincolo di Pizzo Calabro e lo svincolo di S. Onofrio in provincia di Vibo Valentia Lavori prevederà la riqualificazione e l'adeguamento delle barriere di sicurezza laterali di entrambe le carreggiate autostradali e dello spartitraffico centrale.

In particolare, con il primo stralcio, contestualmente all'allargamento della piattaforma stradale, verranno installate barriere tipo Anas con profilo salva motociclista, nel tratto compreso dal km 337,800 al km 348,600.


Per l'esodo estivo è prevista la sospensione dei lavori lungo l'intera infrastruttura autostradale, per consentire il regolare deflusso del traffico e garantire il massimo livello di servizio per gli utenti. Nel contempo, verrà aperto il primo tratto dal km 337,800 allo svincolo di Pizzo, già adeguato con allargamento delle due carreggiate, montaggio delle nuove barriere tipo Anas e rifacimento della pavimentazione con tappeto di usura drenante.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

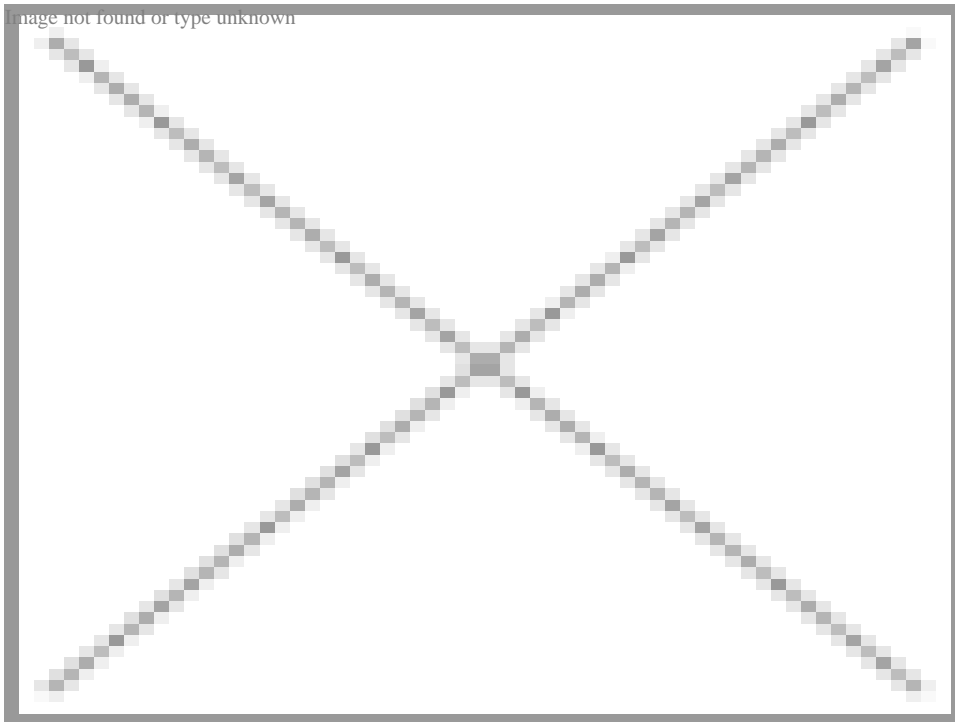


[2]

Image not found or type unknown

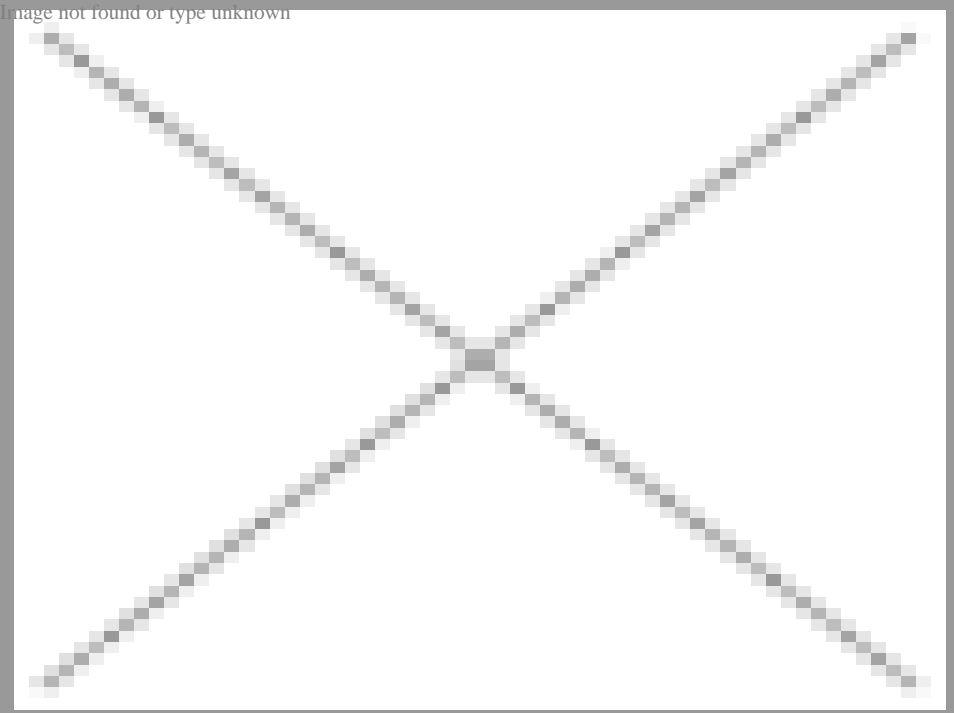

[3]

Image not found or type unknown

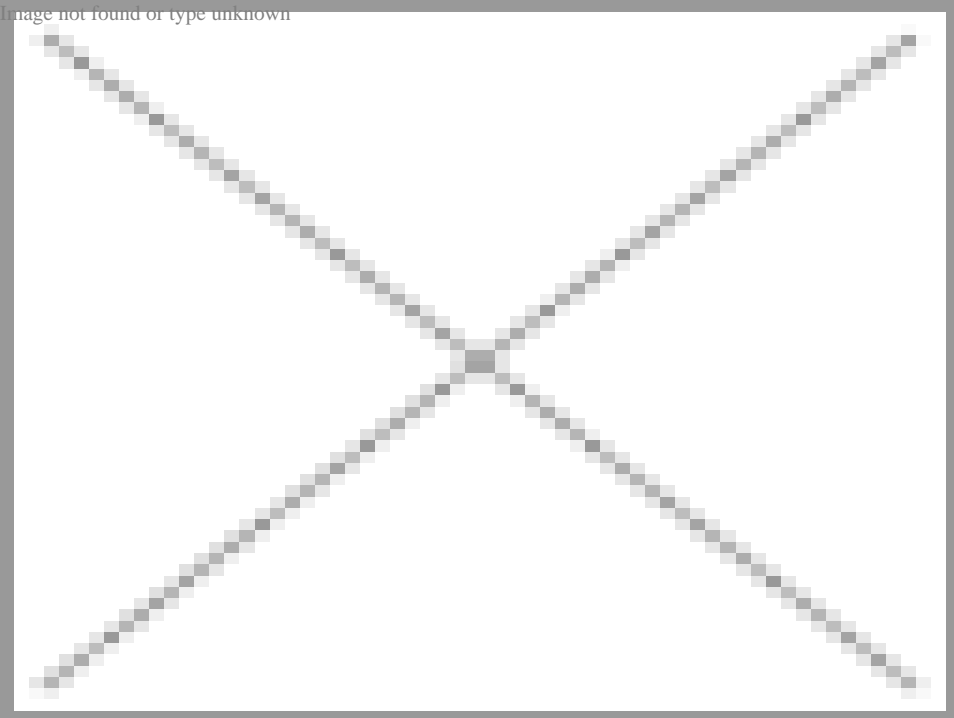

[4]

