

[Home](#) > EMILIA ROMAGNA, PONTE LENZINO: IN PREFETTURA A PIACENZA, IN VIDEOCONFERENZA, INCONTRO PER FARE IL PUNTO SULL' AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL PONTE PROVVISORIO SULLA SS 45 IN PROVINCIA DI PIACENZA

Emilia Romagna, Bologna, 22/03/2021

EMILIA ROMAGNA, PONTE LENZINO: IN PREFETTURA A PIACENZA, IN VIDEOCONFERENZA, INCONTRO PER FARE IL PUNTO SULL' AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL PONTE PROVVISORIO SULLA SS 45 IN PROVINCIA DI PIACENZA

Icone comunicati ponti

- **previsto a fine maggio il completamento del ponte provvisorio**
- **programmato a marzo 2023 il termine dei lavori del nuovo ponte definitivo**

Nella sede della Prefettura di Piacenza, si è tenuto un incontro in videoconferenza in cui i rappresentanti di Anas (Gruppo FS Italiane) hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del ponte provvisorio al km 78,250 della strada statale 45 “di Val Trebbia”, nei comuni di Corte Brugnatella e di Cerignale e presentare il progetto del ponte definitivo.

Alla riunione, alla presenza del Prefetto di Piacenza **Daniela Lupo**, sono intervenuti i sindaci della vallata e dei rappresentanti della Provincia e della Regione, e il responsabile Anas della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale **Matteo Castiglioni**.

Nel corso dell'incontro ANAS ha confermato l'ultimazione dei lavori di costruzione del ponte provvisorio, con un investimento di 4.350 milioni di euro, per il prossimo mese di maggio a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma rimodulato a seguito delle criticità emerse in cantiere nel corso dell'inverno, stante le sfavorevoli condizioni meteo e le piene del fiume Trebbia.

I lavori di costruzione del **ponte provvisorio Lenzino**, sono stati avviati a novembre 2020. Dopo le attività preliminari (bonifica degli ordigni bellici, rimozione delle interferenze), sono state approntate le aree di cantiere, il guardo provvisorio oltre che le fondazioni a supporto delle condotte del rilevato “filtrante”.

Attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione delle fondazioni delle spalle del ponte, la stesa del rilevato in terra armata ed è in fase di completamento la rimodellazione della scarpata lato Genova.

L'apertura al traffico del nuovo ponte (tipo bailey) lungo 54 metri è prevista entro la fine di maggio 2021.

Nel corso dell'incontro è stata anche presentata la soluzione scelta per il progetto del ponte definitivo. Anas

ha, infatti, avviato le attività progettuali attenendosi al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza.

Il nuovo ponte avrà una lunghezza di 80 metri e sarà costruito mantenendo il tracciato esistente.


Nello specifico dopo aver rimosso le macerie, si procederà ad un significativo restauro delle spalle, dell'arcata e delle due pile esistenti. Sarà inoltre realizzata una nuova pila centrale che, come il nuovo impalcato, avrà continuità con l'opera esistente al fine di mitigare l'impatto paesaggistico e valorizzare il manufatto esistente.

L'attuale cronoprogramma per l'opera, con un investimento di 21 milioni euro circa, prevede la conclusione degli iter di progettazione e approvazione a febbraio 2022 e la conclusione dei lavori a marzo 2023.

[Videoconferenza del 22 marzo 2020 - Ponte Lenzino](#)

[1]

Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

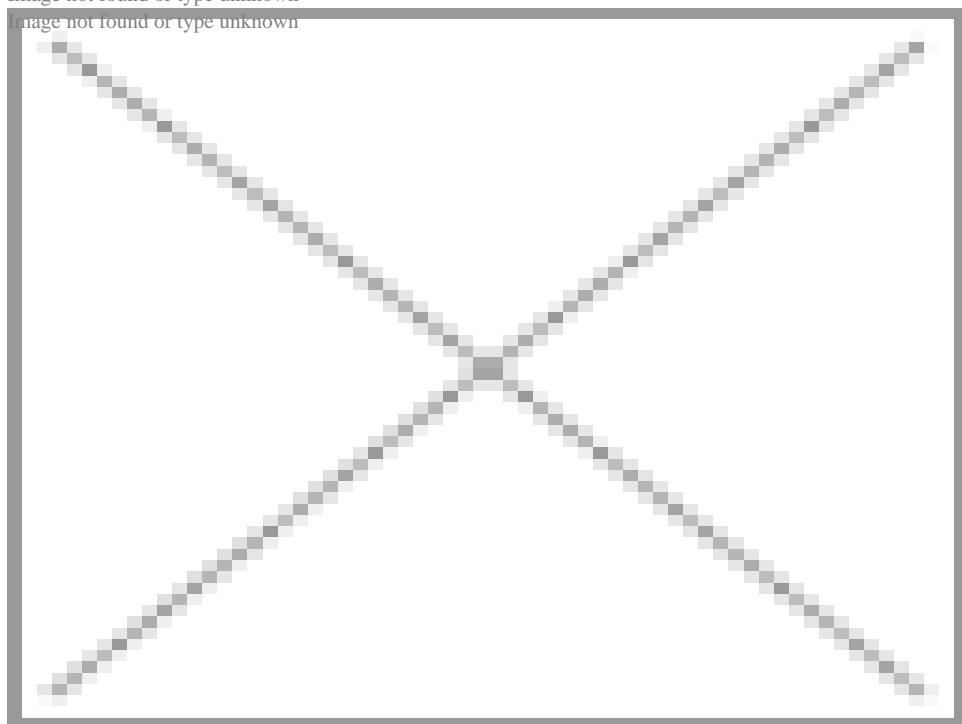

[2]



[3]



[4]

Collegamenti

- [1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Videoconferenza%20del%202022%20marzo%202020_0.jpg
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Rendering%20ponte%20definitivo.png>
- [3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Rendering%20valorizzazione%20manufatto%20esistente.png>
- [4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Rendering%20ponte%20provvisorio.jpg>